

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

- I. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Dostawę wraz z montażem urządzeń do miejscowości Gostkowo, gmina Łysomice:
LULKOWO, działka 83/4, obręb Lulkowo 0006
Karuzela krzyżowa- 1 szt.
Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem- 1 szt.
Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw- 1 szt.
- II. Urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 lub równoważną.
- III. Dostawa i montaż nowych urządzeń na miejsce realizacji zamówienia realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.
- IV. Montaż urządzeń należy wykonać z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa zgodnie z normą PN EN 1177:2009 lub równoważną.
- V. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać:
 - a) Aktualne certyfikaty zgodności z PN-EN 1176:2009 lub równoważną wystawione przez uprawnioną jednostkę certyfikującą
 - b) Tabliczki znamionowe zawierające następujące informacje:
 - Nazwa, adres producenta
 - Numer seryjny, katalogowy lub nazwa
 - Rok produkcji
 - Numer normy z datą jej wydania
 - c) Tabliczki zamontowane przy każdym urządzeniu zawierające informacje o sposobie jego użytkowania, z podaną informacją dotyczącą przedziału wiekowego dzieci mogących korzystać z urządzenia zabawowego oraz inne zalecenia dotyczące przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania
 - d) Karty techniczne urządzenia zawierające rysunki, opisy, wymiary, charakterystykę materiałową, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów urządzenia, wysokość swobodnego upadku HIC, wymiary strefy bezpieczeństwa
 - e) Instrukcję użytkowania
 - f) Instrukcję konserwacji
 - g) Opis montażu
 - h) Oznaczenie poziomu gruntuDokumenty wskazane powyżej muszą być sporządzone w języku polskim, w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca dostarczy tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
- VI. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi, posiadać wysoką jakość i trwałość.
- VII. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej na placu / terenie, na którym posadowione mają być urządzenia będące przedmiotem zamówienia, gdyż plac / teren ten jest ogólnie dostępny i Wykonawca we własnym zakresie może się z nim zapoznać
- VIII. Wszystkie elementy wyposażenia oraz prace montażowe muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zrealizowanej dostawy i montażu urządzeń.
- IX. Podczas montażu urządzeń zabawowych Wykonawca winien uwzględnić ewentualne kolizje z sieciami podziemnymi. Wszelkie ewentualne uszkodzenia istniejących sieci, które spowoduje się podczas montażu urządzeń Wykonawca winien usunąć na własny koszt.

1. Charakterystyka:


LULKOWO, działka 83/4, obręb Lulkowo 0006

KARUZELA KRZYŻOWA

(WYMIARY URZĄDZENIA WSKAZANE PONIŻEJ SĄ WYMIARAMI MINIMALNYMI – MAKSYMALNA STREFA UPADKU NIE WIĘKSZA NIŻ 0,54 m!!!)

Karuzela czteroramienna o konstrukcji wykonanej ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenie posadowione poniżej poziomu gruntu. Ilość użytkowników: 4. Przedział wiekowy użytkowników: 3-14 lat. Wymiary urządzenia 1,82x1,82,0,8 m. Maksymalna wysokość upadku 0,54 m. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa 27,0 m². Obwód strefy bezpieczeństwa 18,5 m.


Przykładowy wygląd urządzenia zabawowego:

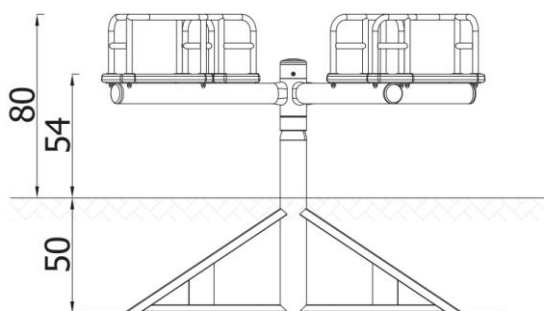

HUŚTAWKA PODWÓJNA Z BOCIANIM GNIAZDEM

Huśtawka wykonana z drewna, wzmocniona dodatkowo metalową belką. Posiada dwa siedziska- standardowe oraz bocianie gniazdo. Urządzenie posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu. Słupy nośne o przekroju okrągłym fi 12 cm z drewna klejonego warstwowo. Belka z rury stalowej okrągłej fi 60,3 mm. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Łączniki i łańcuchy odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Maksymalna wysokość upadku 1,3 m. Pole powierzchni bezpiecznej 39,0m². Obwód strefy bezpieczeństwa 25,5 m². Dopuszczalna liczba użytkowników: 3. Przedział wiekowy użytkowników: powyżej 3 roku życia.

Przykładowy wygląd urządzenia zabawowego:

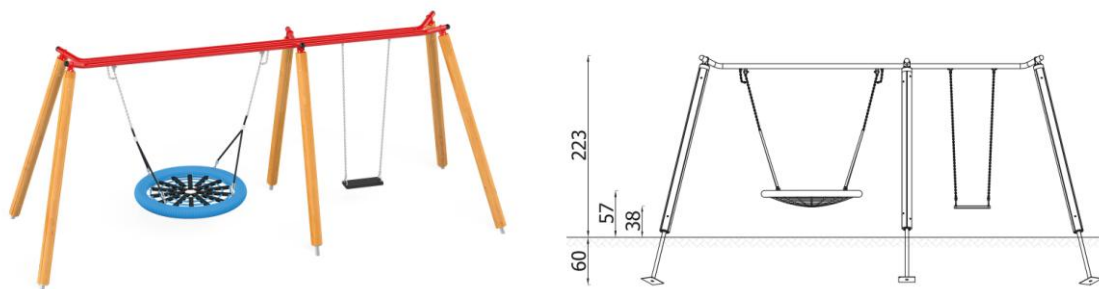

TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW

Słupy nośne tablicy o przekroju okrągłym śr. min 10 mm z drewna klejonego warstwowo, mocowanie do gruntu za pomocą stalowych kotew. Panele wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wysokość min 2,20 m, szerokość min. 0,12 m, długość min 0,99 m.