


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

PRZEKRÓJ B - B

SKALA 1 : 20



jezdnia

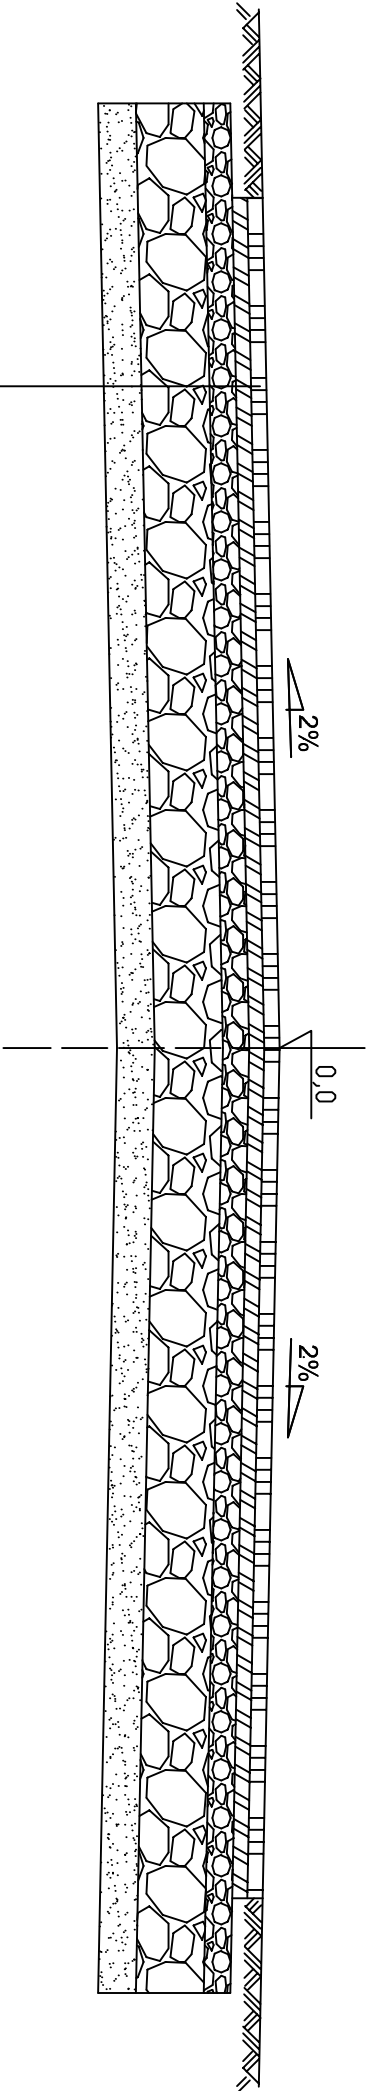

- warstwa ścieralna mineralno - bitumiczna grub. 4 cm
- warstwa wiążąca mineralno - bitumiczna grub. 4 cm
- górna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 2-31,5 mm, grub. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63 mm, grub. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

Pracownia Projektowa D.M.			Włodzimierz Łaganowski 87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c/4 tel. 513-14-30-33		
Objekt:	Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko - Goszkowo				
Adres:	Zakrzewko - Goszkowo gm. Łysomice				
Branża:	Drogowa	Stadium:	Projekt budowlany		
Investor:	Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice				
Nazwa rysunku:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU				
Projektant drogi:	Włodzimierz Łaganowski	GP IV.834/6/1597/O/91 specj. konstrukcyjno - inżynierska w zakresie drog			
Data:	październik 2015r			Skala:	1: 20
				Nr. rys.	5