


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PRZEKRÓJ A - A

SKALA 1 : 20

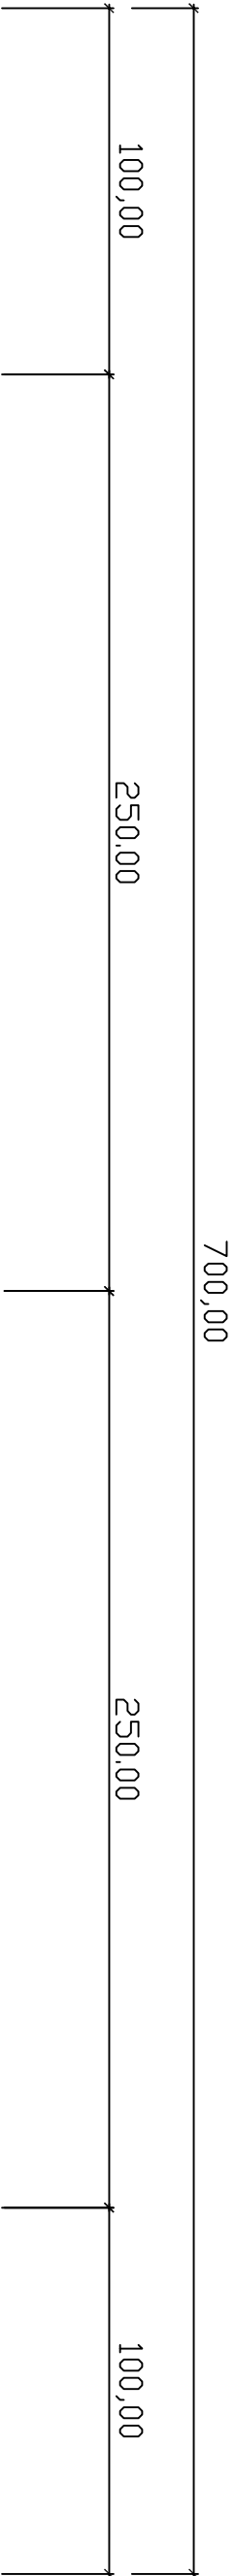

pobocze

jezdnia

pobocze

- warstwa ścieralna mineralna - bitumiczna grub. 4 cm
- warstwa wiążąca mineralna - bitumiczna grub. 4 cm
- górna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 2-31,5 mm, grub. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63 mm, grub. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

- warstwa z mieszanki gruzu betonowego sortowanego i pospółki frakcji 0-31 mm w stosunku 1:1, grub. 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

Pracownia Projektowa D.M.				Włodzimierz Łaganowski 87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c/4 tel. 513-14-30-33			
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko - Goszkowo						
Adres:	Zakrzewko - Goszkowo gm. Łysomice						
Branża:	Drogowa	Stadium:	Projekt budowlany				
Inwestor:	Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice						
Nazwa rysunku:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI						
Projektant drogi:	Włodzimierz Łaganowski	GP IV.8346/1597/O91 specj. konstrukcyjno - inżynierska w zakresie drog					
Data:	październik 2015 r		Skala:	1: 20	Nr. rys. 4		