
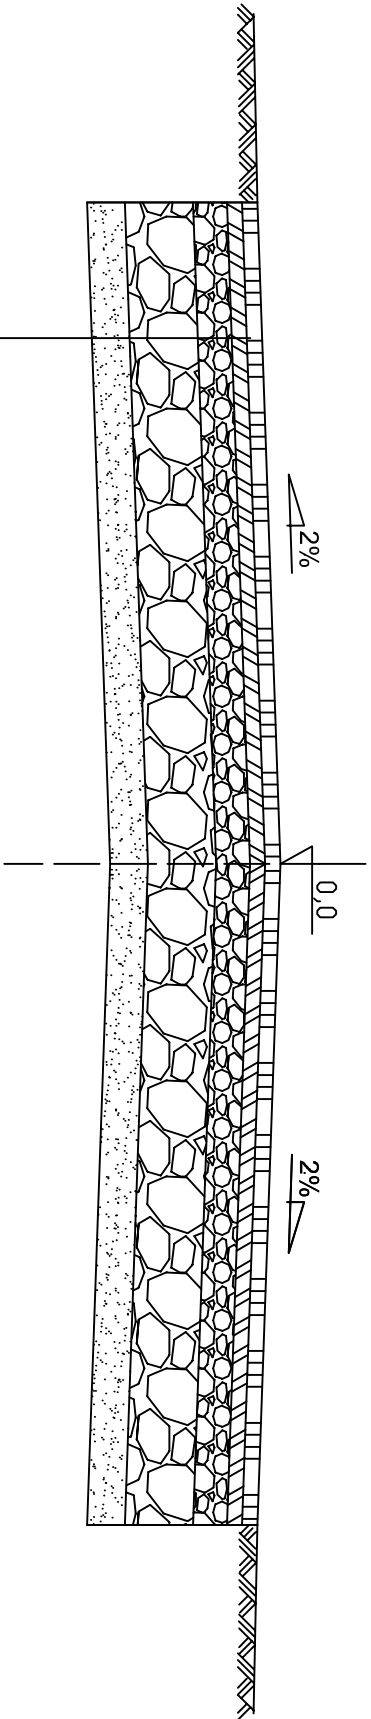


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

SKALA 1 : 20

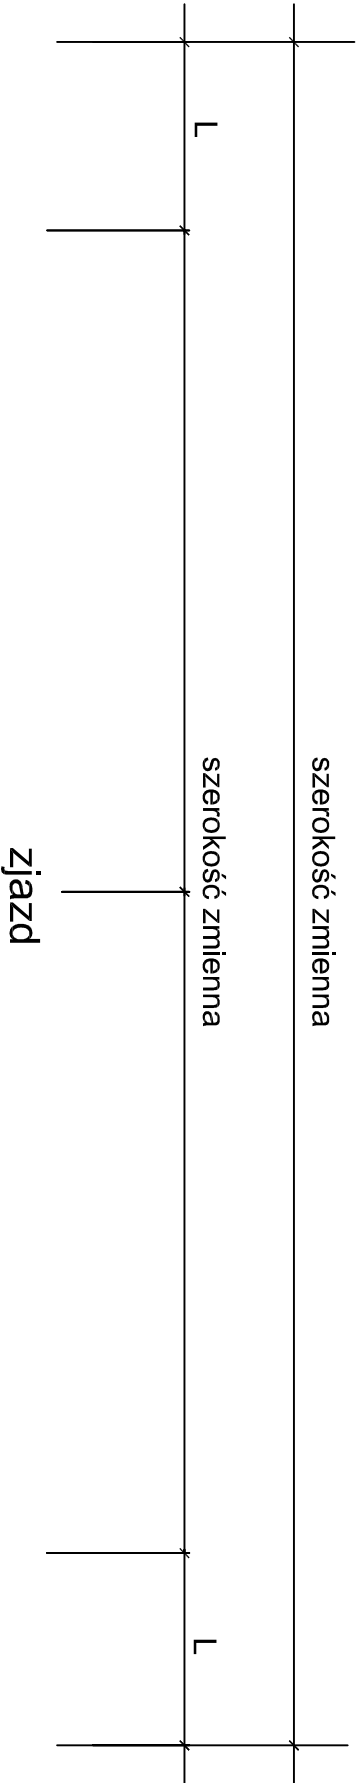

- warstwa ścierna mineralno - bitumiczna grub. 4 cm
- warstwa wiążąca mineralno - bitumiczna grub. 4 cm
- górna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 2-31,5 mm, grub. 7 cm
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63 mm, grub. 18 cm
- warstwa odsączająca z płasku grub. 10 cm

Pracownia Projektowa D.M.				Włodzimierz Łaganowski 87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c/4 tel. 513-14-30-33	
Objekt:	Przebudowa ulicy Tulipanowej w Łysomicach				
Adres:	Ulica Tulipanowa w Łysomicach, gm. Łysomice				
Branża:	Drogowa		Stadium:	Projekt budowlany	
Inwestor:	Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice				
Nazwa rysunku:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU				
Projektant drogi:	Włodzimierz Łaganowski	GP IV.8346/159T/O/91 specj. konstrukcyjno - inżynierska w zakresie dróg			
Data:	wrzesień 2015r		Skala:	1 : 20	Nr. rys. 3