
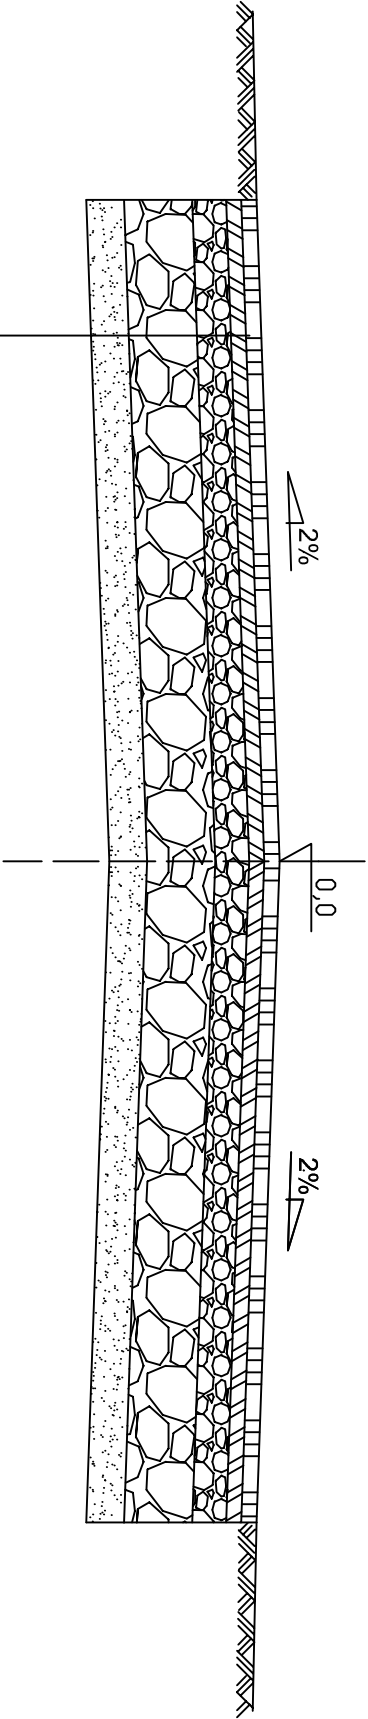


# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

SKALA 1 : 20

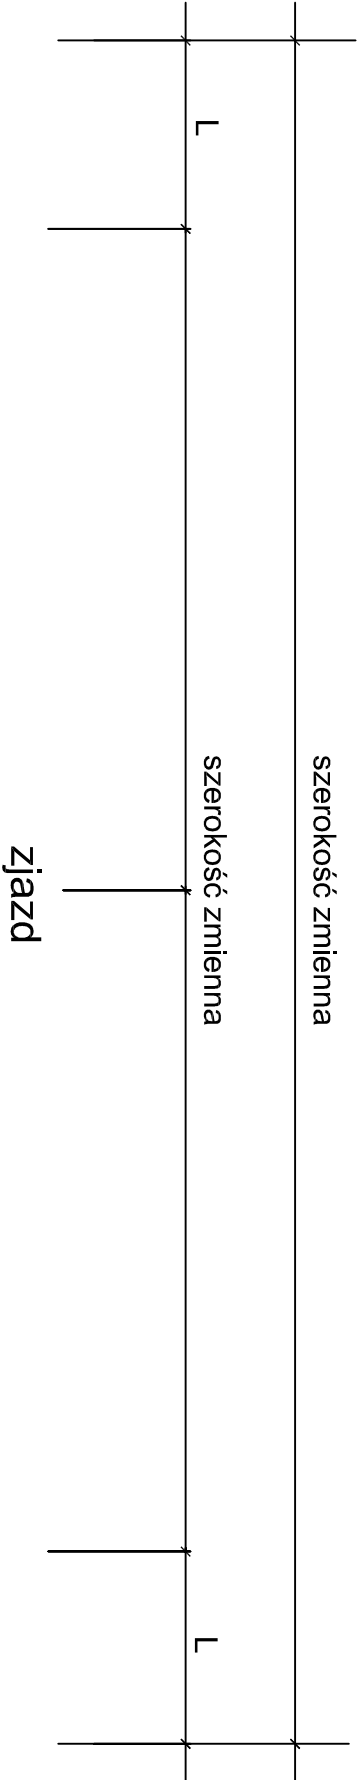

- warstwa ścierna mineralna - bitumiczna grub. 4 cm
- warstwa wiążąca mineralna - bitumiczna grub. 4 cm
- górna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 2-31,5 mm, grub. 7 cm
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63 mm, grub. 18 cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

Pracownia Projektowa D.M.			Włodzimierz Łaganowski 87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c/4 tel. 513-14-30-33		
Objekt:	Przebudowa ulicy Goździkowej w Łysomicach				
Adres:	Ulica Goździkowa w Łysomicach, gm. Łysomice				
Branża:	Drogowa	Stadium:	Projekt budowlany		
Inwestor:	Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice				
Nazwa rysunku:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU				
Projektant drogi:	Włodzimierz Łaganowski	GP.IV.8346/1597/O/91 specj. konstrukcyjno - inżynierska w zakresie dróg			
Data:	wrzesień 2015r		Skala:	1: 20	Nr. rys. 3